

Udførelse

Forankringshuller



Porebeton



Dato: 07-03-2018

Side 1

Boring af huller


Specielt bor til H+H Termoblokken og H+H Celblokken.

Se standard sortiment af gasbetonbor og letbeton på www.svalk.dk og www.podek.dk.

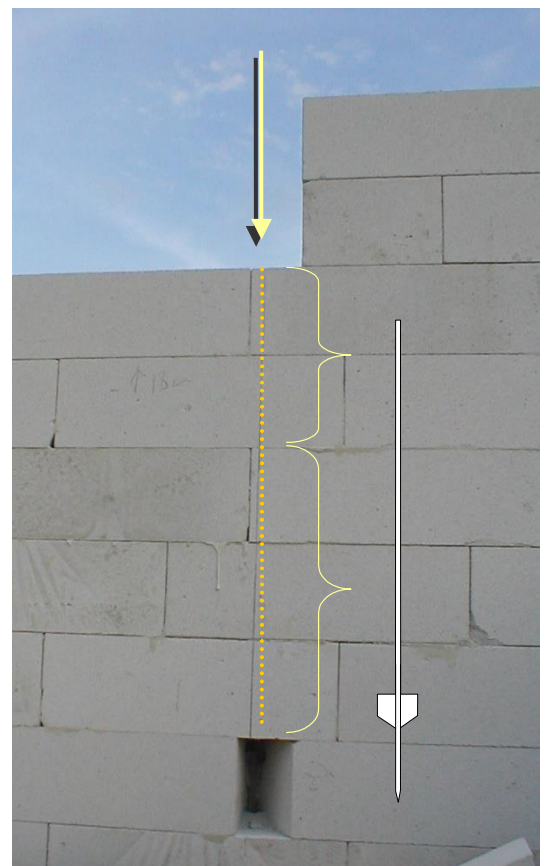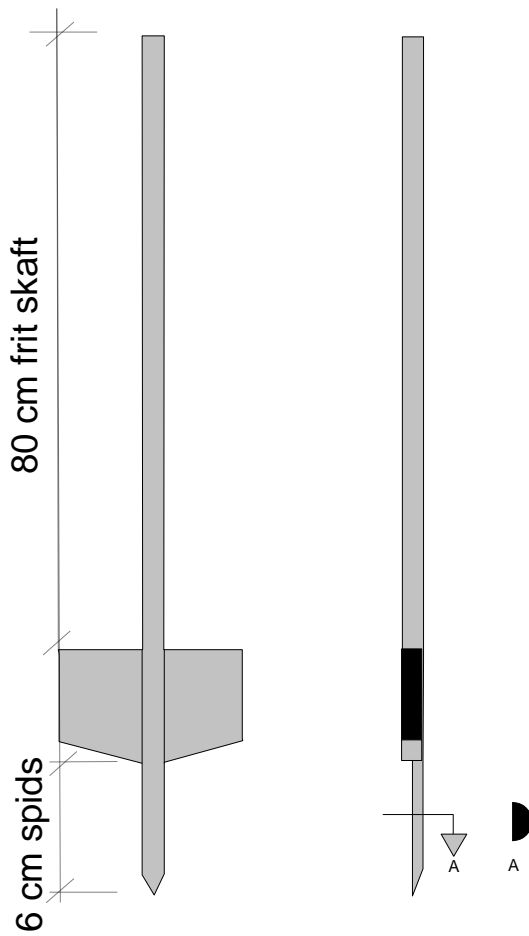

Iborede eller forsænkede forankringer kan placeres

- Principper optimeret efter:

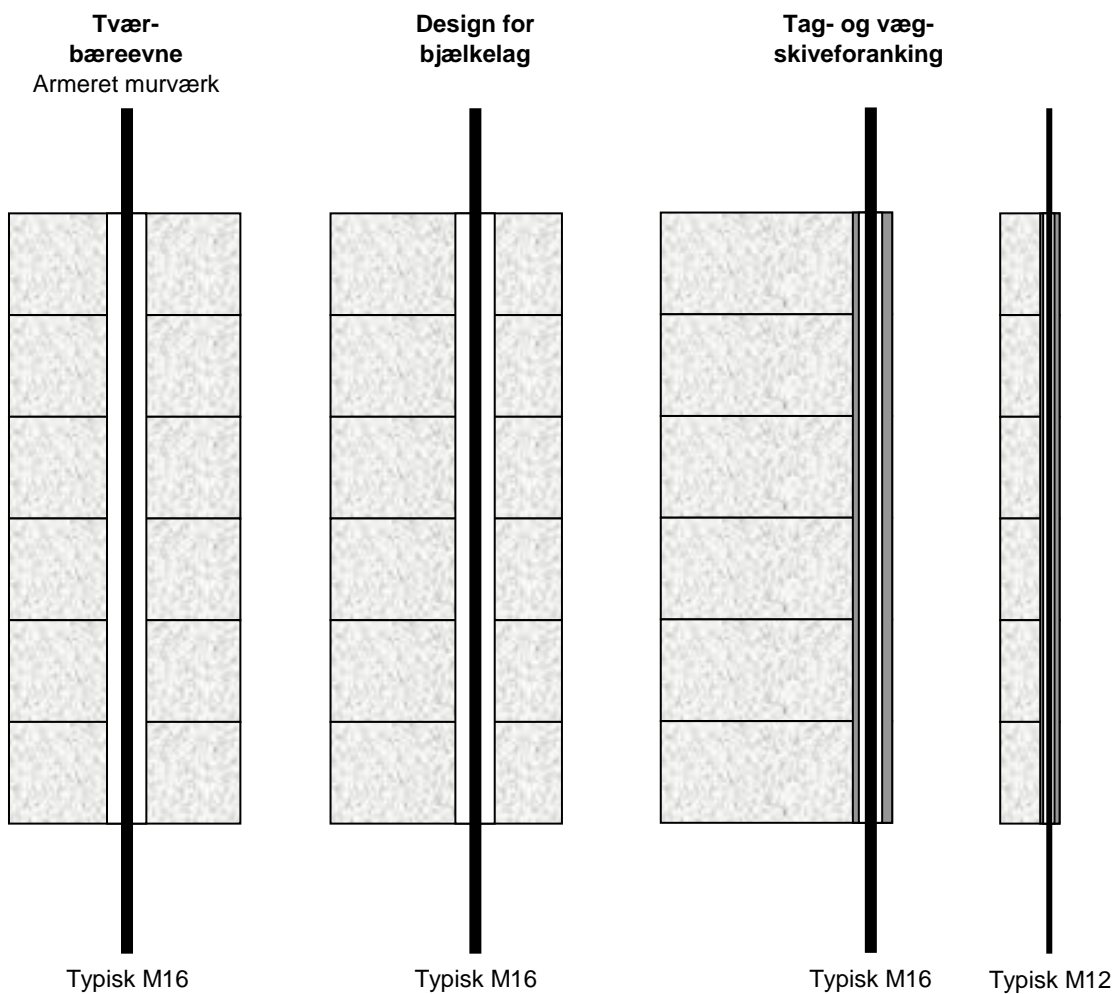

I projekt materialet kan mål angives fra forkant sokkel.

- Kun centrerede kanaler $\varnothing 80$ udstøbes med letløbende beton, hvor stængerne indgår som armeret murværk i de statiske beregninger.
- Øvrige udstøbes ikke, og sikres mod udstøbning, således stålet kan arbejde selvstændigt. Netop derfor er det anvendt foringer på de indfræsedes stænger, da rillerne efterfølgende udstøbes med mørtel. Ved udstøbning af ringankre afdækkes lokalt for at undgå udstøbning af kanaler.