


H+H Kalksandsten

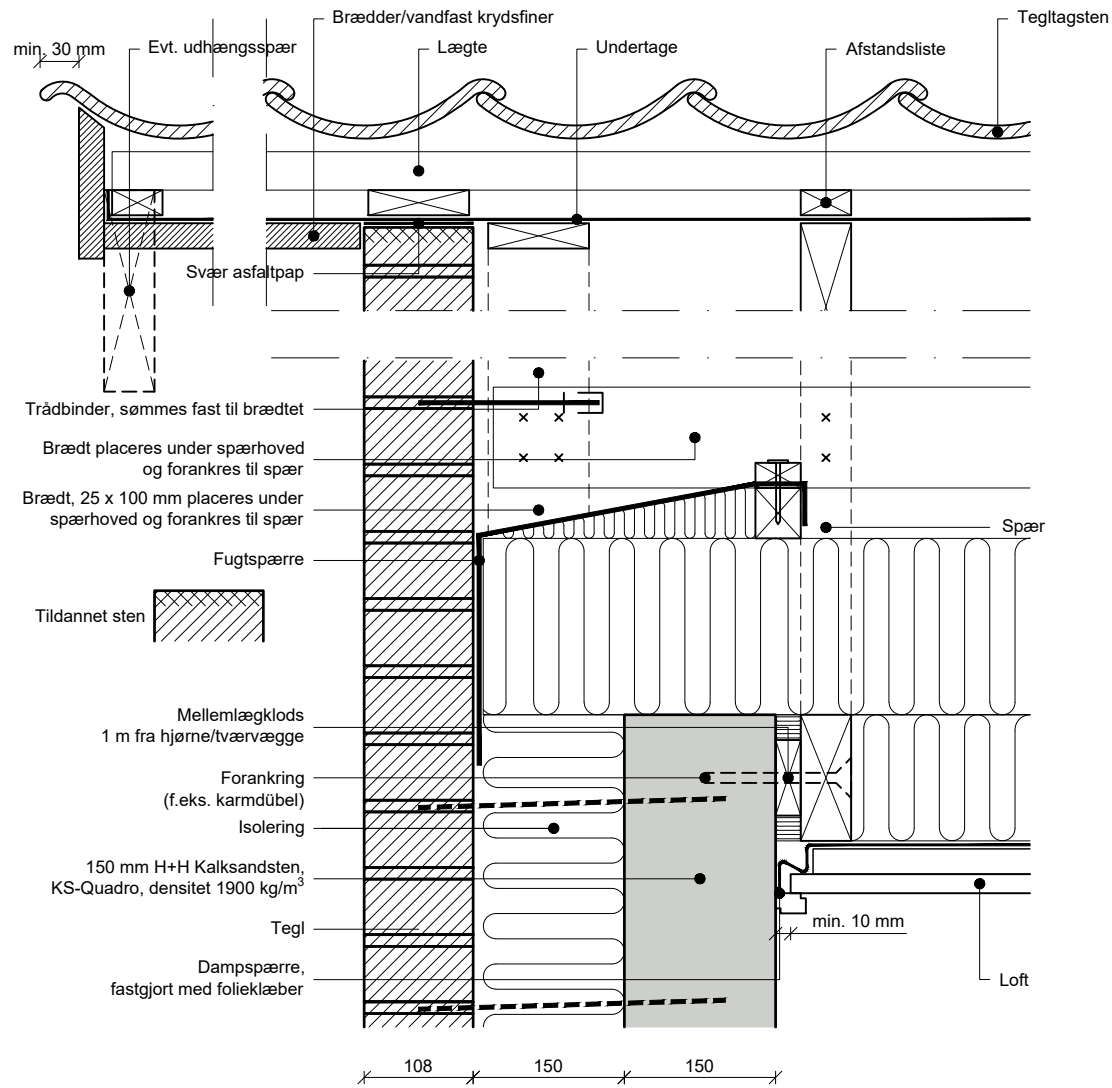

TEGNINGSNUMMER: GA501-KS

NOTE: Min 10 mm afstandsklodser til spær. Afstandsklodser skal sidde min 1 m fra hjørner/tværvægge. 10 mm afstand mellem forskalling og omkransende remme/vægge. 10 mm afstand mellem organiske loftbeklædninger og vægge/remme.

*Limsamlinger mellem H+H Kalksandsten og H+H Multipladen 535 udføres H+H KS-Blokfix.

Gavl (lodret snit)


Bagmur: H+H Kalksandsten

Gavltrekant/udhæng/uden bagmur i gavltrekant

Tag med udhæng

Hulmur, 408 mm

U_{t1}	$U_{t,v}$	ψ
W/m^2K	W/mK	
0,21	0,14	-



H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J
Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H