


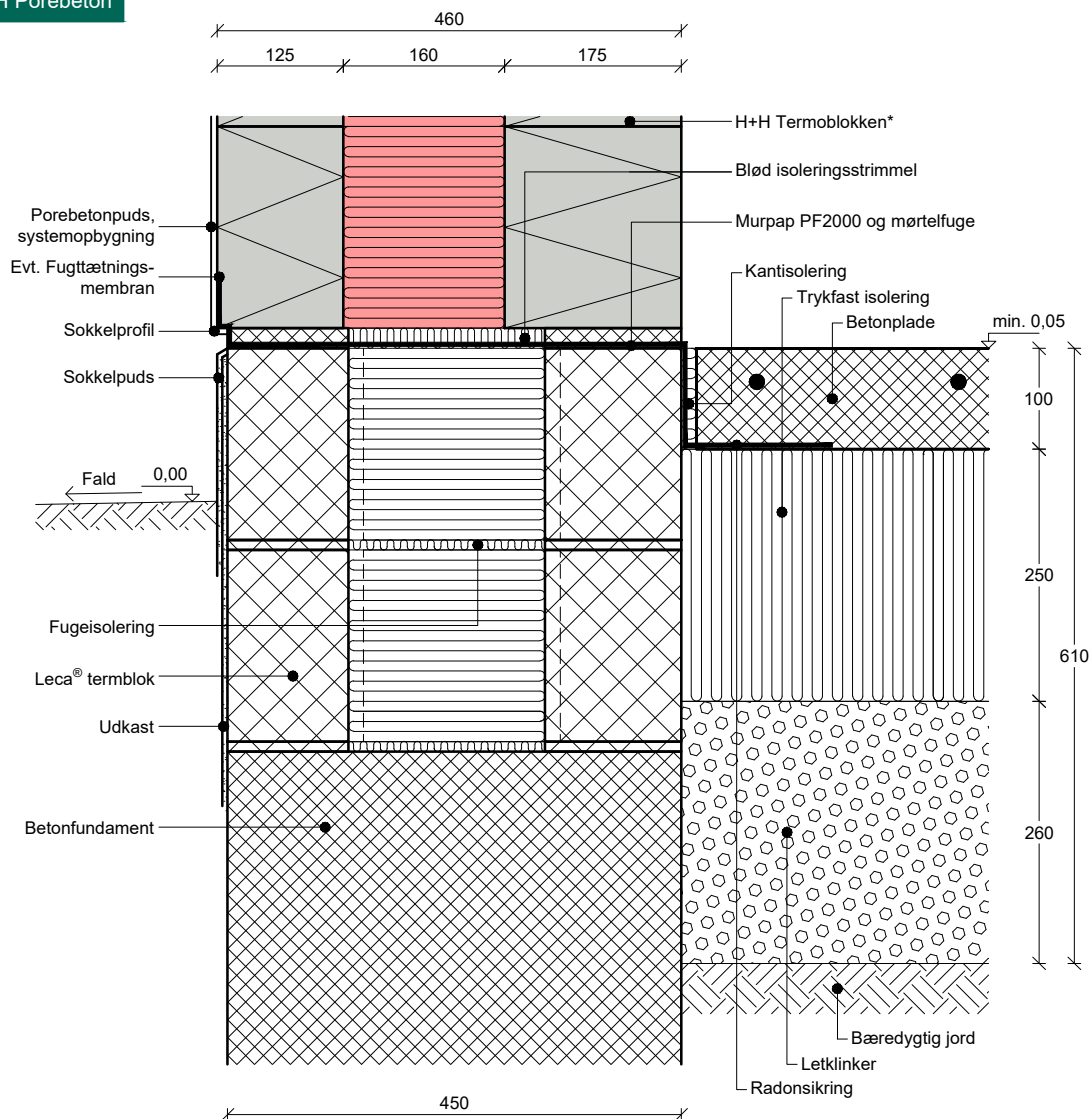

19.02.2025

TEGNINGSNUMMER: FU106-TB

NOTE: Terrændæk er placeret mindst 50 mm over omgivende terræn for at beskytte mod kraftig nedbør, skybrud og stigende grundvandsspejl. Sokkelhøjden er mindst 150 mm for at beskytte mod opsprøjt. Se BYG-ERFA Erfaringsblad (19) 22 08 18, Niveaufri adgang og terrændæk.

Radonspærre udføres iht. SBI-anvisning 233.

For at beskytte sokkelområdet mod vandsprøjt kan en fugttætningsmembran anvendes i samlingen mellem sokkel og porebetonblokke.


Sokkel (lodret snit)

Ydervæg: H+H Termoblokken

Fundament/flydende gulvbelægning/betongulv

*H+H Termoblokken, 460 mm
(Bestillingsvare med leveringstid)

U_{ti}	U_{tv}	ψ_{k1}
$\frac{W/m^2K}{0,09}$	$\frac{W/m^2K}{0,09}$	$\frac{W/mK}{0,099}$



H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H