


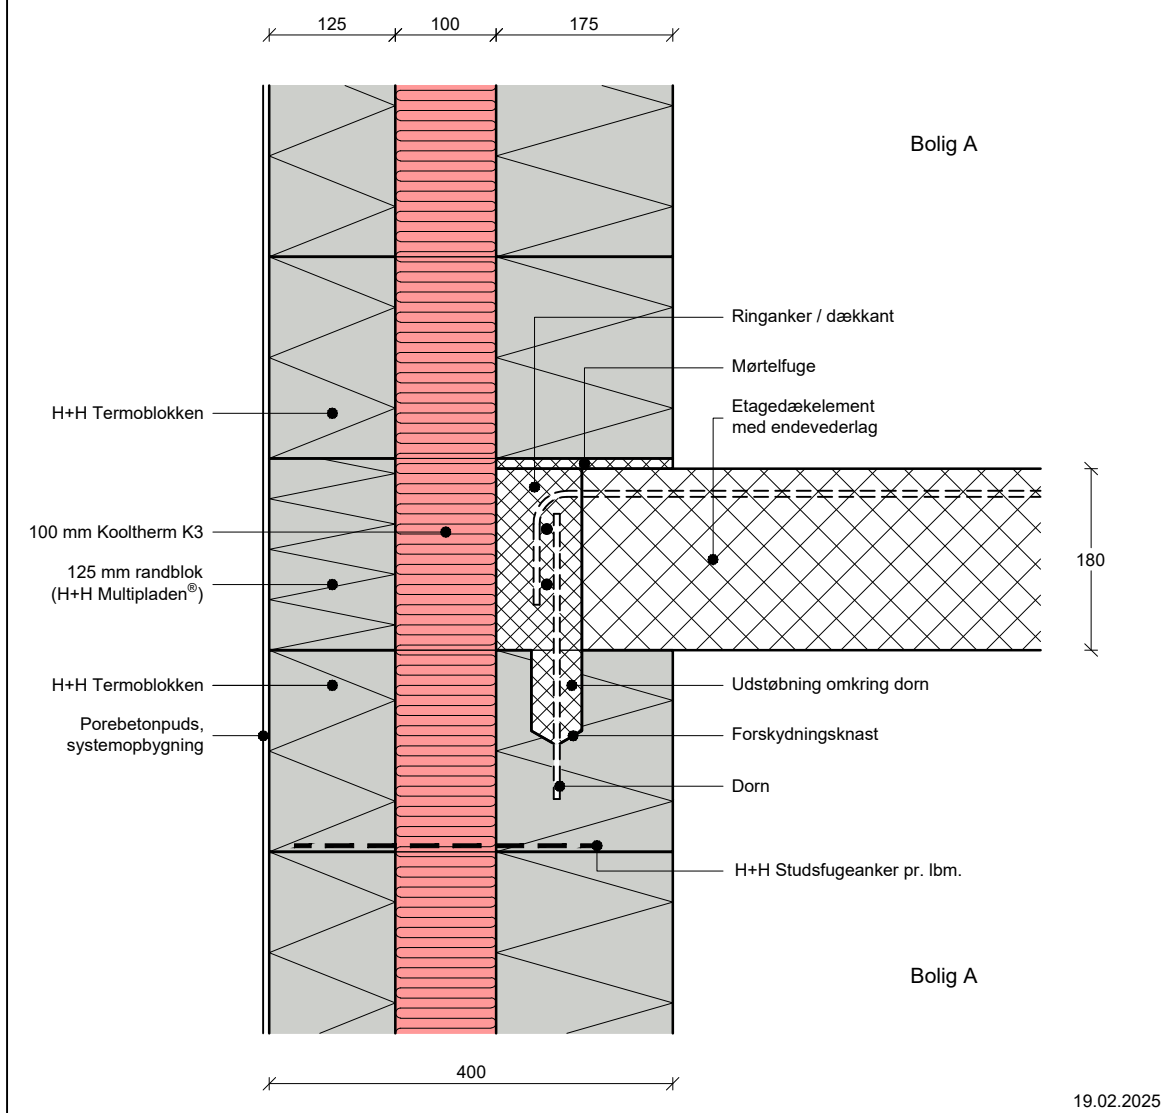

TEGNINGSNUMMER: ET305-TB

NOTE: For konstruktionshøjde større end 2½ etage eller ved dækspænd større en 7½ m, skal der strittere i væggen (robusthed).

Dørnsamling dimensioneres af projektets rådgiver.

Etageadskillelse (lodret snit)


Ydervæg: H+H Termoblokken

Ydervæg/etageadskillelse/dækelement/bærende kant - ingen lydkrav

Etagedæk, endevederlag

H+H Termoblokken, 400 mm

$U_{0,1}$	$U_{0,2}$	γ/k
W/m²K	W/mK	W/mK
0,13	0,16	0,000



H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H