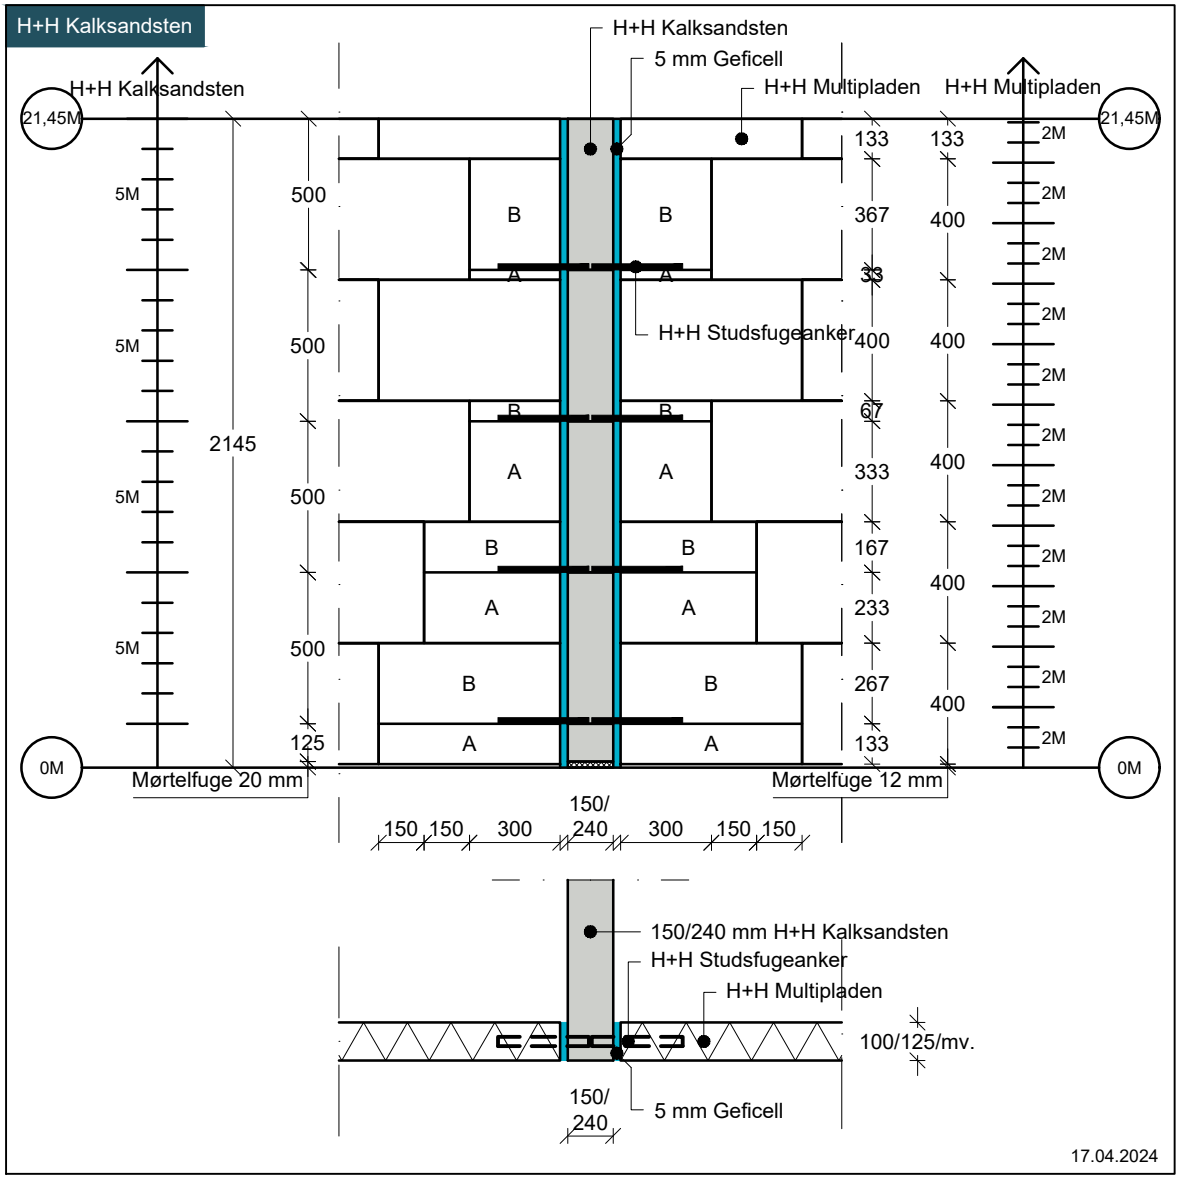

TEGNINGSNUMMER: OP818-KS

NOTE: Som udjævningsblokke anvendes typisk H+H Tilpasningssten K12, højde 123 mm, og H+H Kalksandsten KS-QUADRO 1/4 eller K25 højde 248 mm. Limfugetykkelse er ca. 2 mm.

Projektering (lodret snit)

Bagmur eller skillevæg: H+H Kalksandsten
Bagmur eller skillevæg: H+H Multipladen®

Lejlighedsskel eller skillevæg/facade/horisontal lyskrav

Modulsystem

Tilslutning til Kalksandsten med H+H Studsfugeanker

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.