


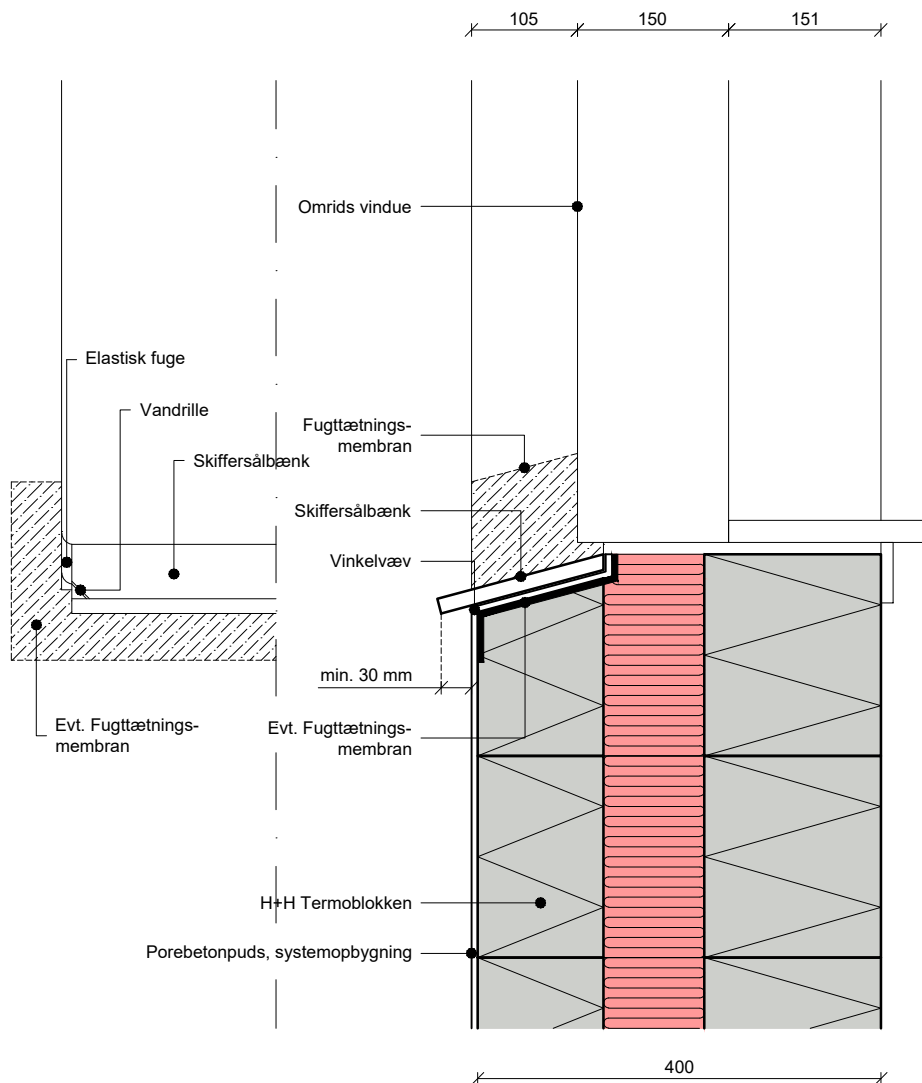

19.02.2025

TEGNINGSNUMMER: VI208-TB

NOTE: Vinduets ramme er kun vist som et omrids.
For korrekt montage og tætning, henvises til
vinduesleverandørens anvisninger.

Sålbænk skal udføres med fald og længde iht.
producentens anvisning, hvor der tages hensyn til
forskellen i fugt- og temperaturbevægelser.


For at beskyttelse bundfalsen mod vandindtrængen
kan en fugttætningsmembran anvendes som den
primære fugtsikring, mens sålbænken fungerer som en
regnskærm.

Vindue (lodret snit)

Ydervæg: H+H Termoblokken

Brystning

H+H Termoblokken, 400 mm



U_{U_i}	γ_{sa}
$\frac{W}{m^2K}$	$\frac{W}{mK}$
0,13	0,00

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet
primært for H+H porebeton. Derfor skal
tegningerne tilrettes respektive projekter.
Alle konstruktioner og U-værdier skal
dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H