


H+H Porebeton

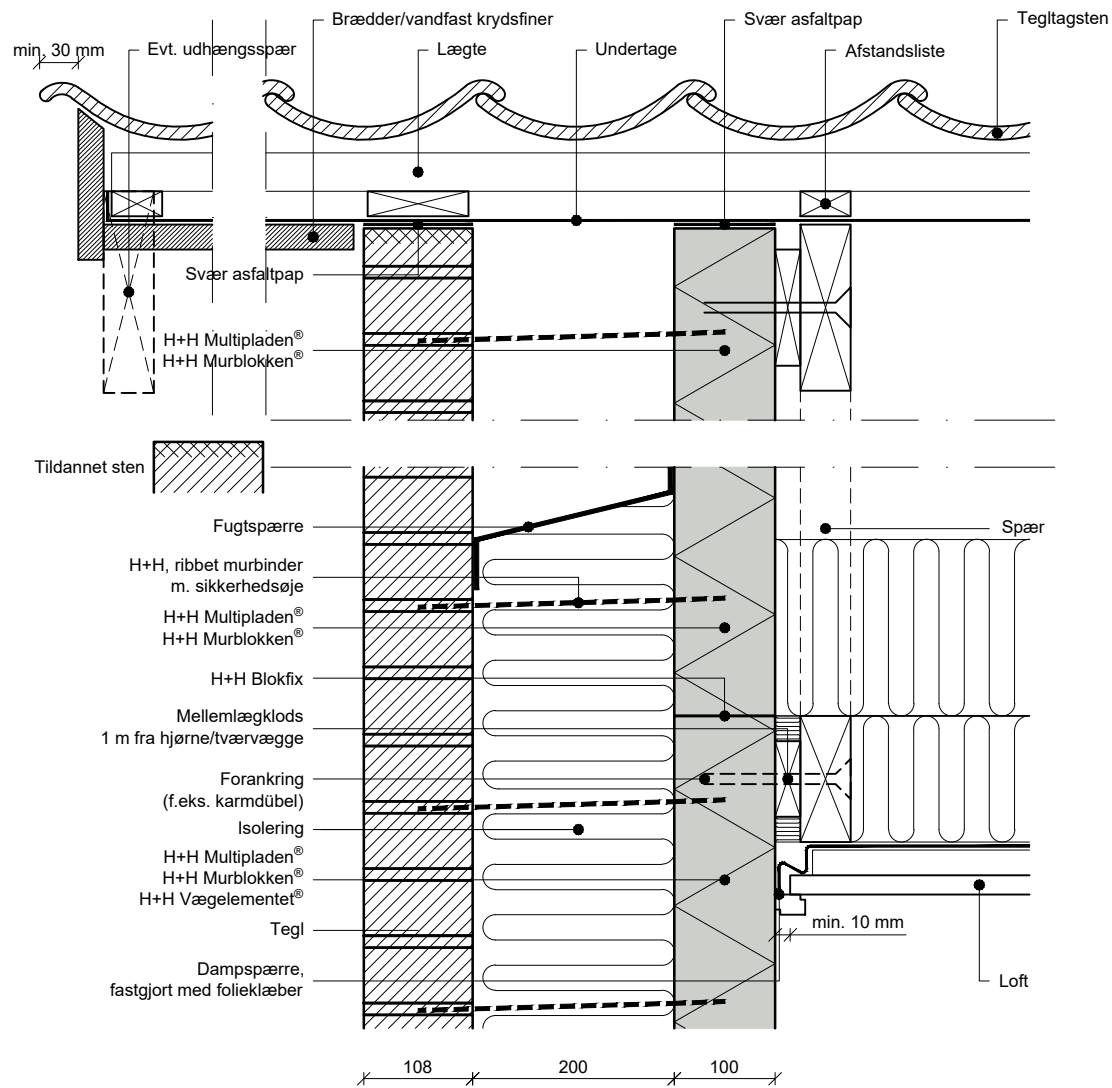

P9UB1

02.01.2023

TEGNINGSNUMMER: GA500-MP,VE,MB

NOTE: 10 mm indbyrdes afstand mellem alle remme.
 10 mm afstand mellem forskalling og omkransende remme/vægg.
 10 mm afstand mellem organiske loftbeklædninger og vægge/remme.
 Remme bør samles i længderetning med f.eks, sømplate.

Gavl (lodret snit)

Bagmur: H+H Multipladen®
 H+H Vægelementet®
 H+H Murblokken®


Gavltrekant/udhæng/bagmur i gavltrekant

Tag med udhæng

Hulmur, 408 mm

| U_{i1} | U_{i2} | ψ |
|----------|----------|--------|
| W/m^2K | W/mK | W/mK |
| 0,16* | 0,14 | -0,015 |

*Bagmur regnet som Multipladen 535



H+H Nordics A/S
 Skanderborgvej 234
 8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H