

TEGNINGSNUMMER: LE612-KS

NOTE: Hvis en binderkolonne placeres centeret i boligadskillende væg af kalksandsten og et lodret bånd med bredden min. 600 mm friholdes for binder er der ingen krav til dilatationsfuge. Projektets rådgiver/akustiker skal godkende denne løsning.


Lejlighedsskel, udvendig (vandret snit)

Bagmur: H+H Kalksandsten

Lejlighedsskel: H+H Kalksandsten

Lejlighedsskel/facade/rækkehus/horizontal lydkrav

Formur uden dilatationsfuge

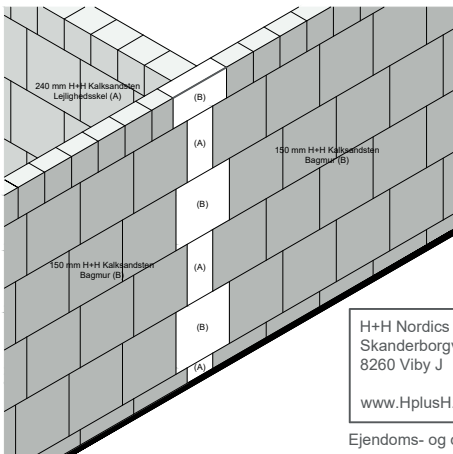

**Lydklassifikation: Lydklasse C**  
Luftlydisolation vandret  $R'_w \geq 55$  dB

H+H Nordics A/S  
Skanderborgvej 234  
8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

