


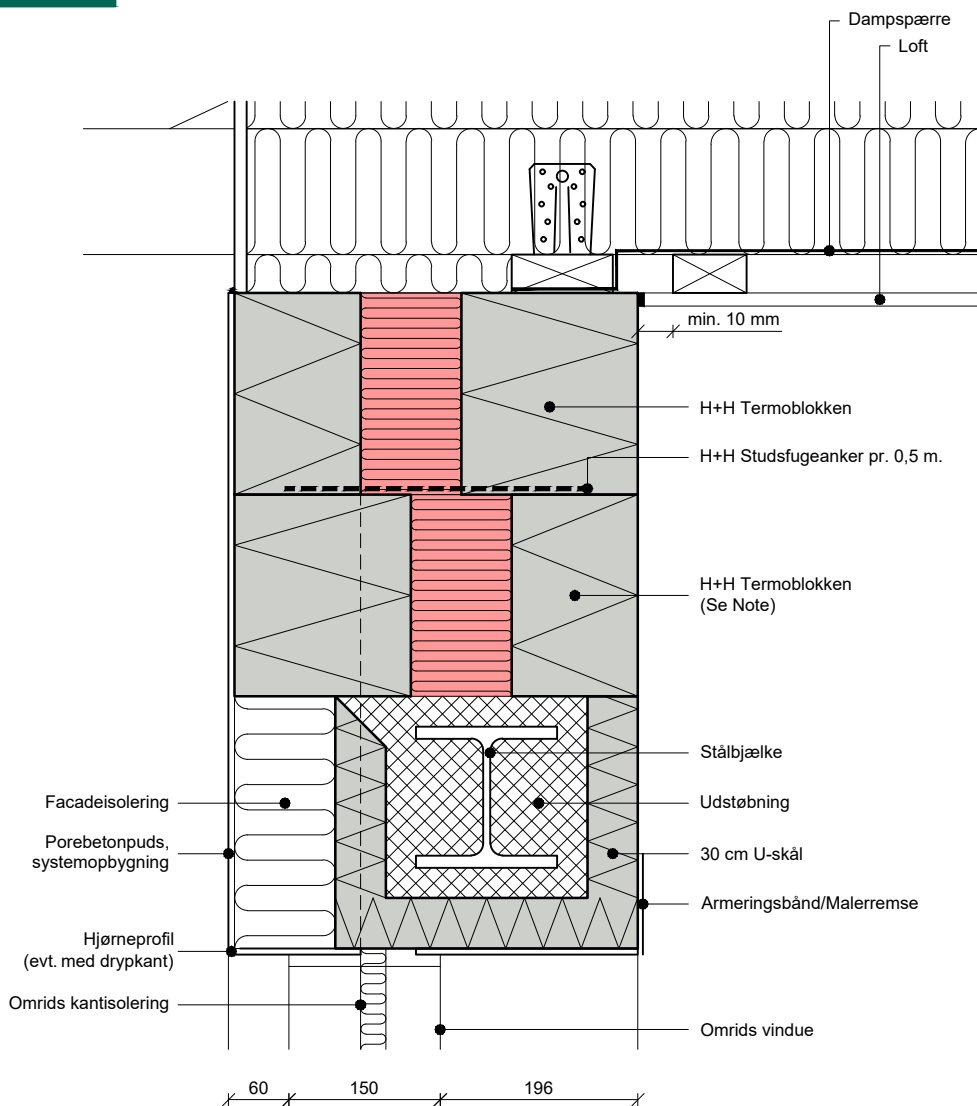

19.02.2025

TEGNINGSNUMMER: VI231-TB

NOTE: Mht. vederlag for ikke bærende formur over vinduesbjælker vendes Termoblokken således at formuren får anlæg på den største bjælke. For at kompensere for formurens tyngdepunkt, indmures ekstra studs fugeankre, se tegningsnummer VI231-TB. Idet bagmuren herved lokalt er reduceret i tykkelse, bør denne løsning godkendes af ingeniøren.


OBS: Evt. dæk skal have nødvendig vederlagsdybde på selve betonen, dvs. at dækkende skal være længere ud for U-skålen, ellers skal indvendig side af U-skålen fjernes, samt betonen og stålbjælken rykkes ind til indvendig side af ydervæggen.

30 cm U-skål med stålprofil (lodret snit)

Ydervæg: H+H Termoblokken

30 cm bred U-skål indvendig

Tagfod med udhæng/25° gitterspær/bærende bjælke



U_{Uj}	U_{k1}	U_{Lv}	ψ_k
W/m²K			W/mK
0,13	0,27	0,13	-0,09

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby
Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H