


H+H Kalksandsten

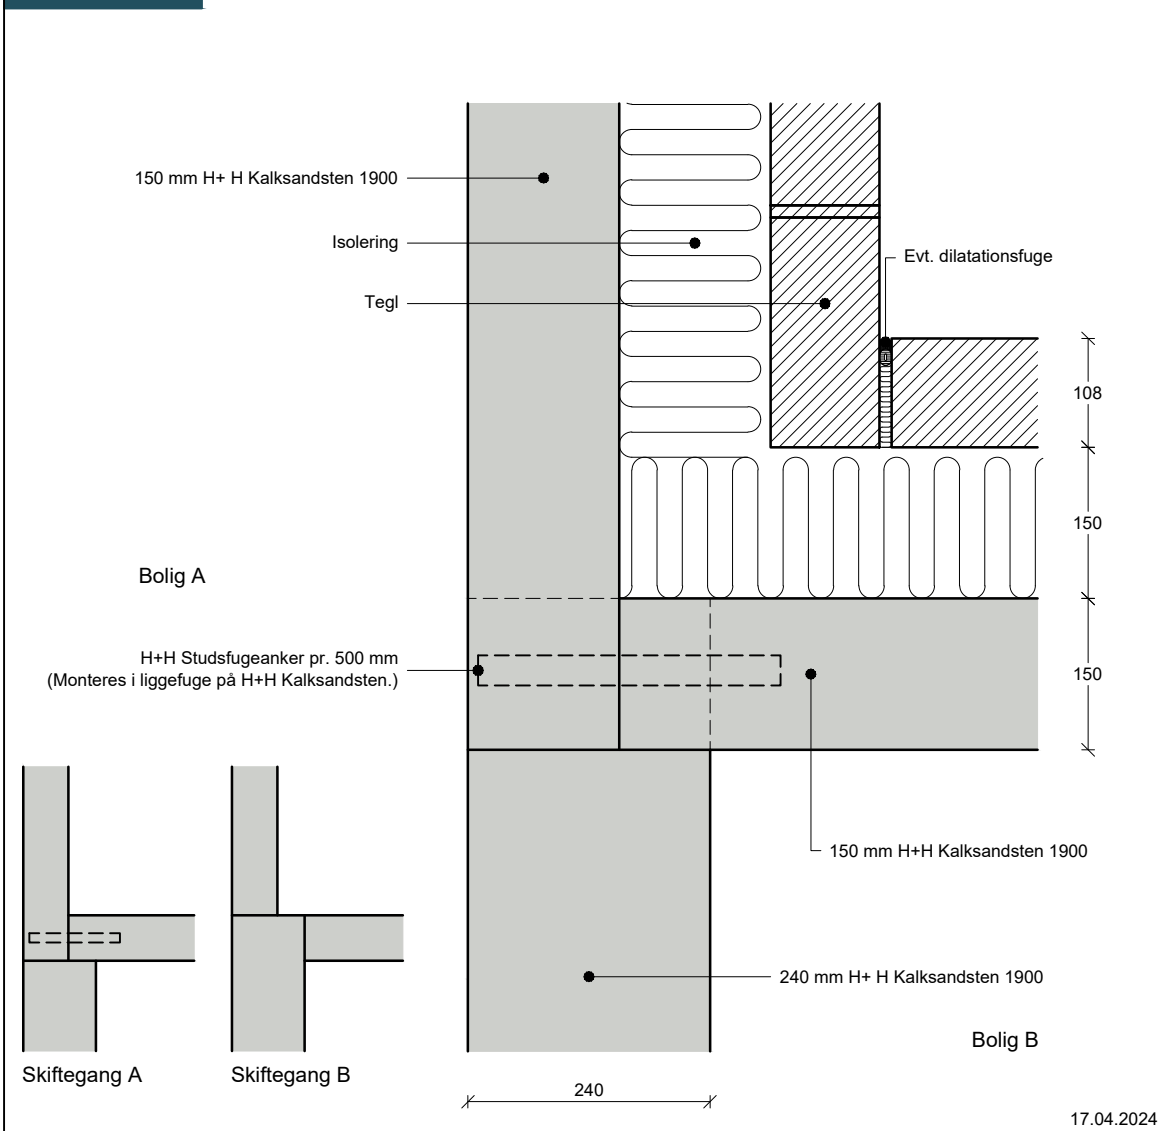

TEGNINGSNUMMER: LE613-KS

Lejlighedsskel, indvendig hjørne (vandret snit)

Bagmur: H+H H+H Kalksandsten


Lejlighedsskel: H+H Kalksandsten

Lejlighedsskel/facade/rækkehus/horizontal lydkrav

Formur med/uden dilatationsfuge

NOTE: Dilatationsfuge i formur kan i lydteknisk henseende undlades, hvis der ud for boligadskillevæg er en lodret zone med en bredde på mindst 1200 mm friholdes for bindere. Projektets rådgiver/akustiker skal godkende denne løsning.

Studs fugeankre monteres i H+H Kalksandstens liggefuge. Hvis studs fugeankeret rammer montagehullet på kalksandstenen, så anvendes i stedet for 2 stk. studs fugeanker, et på hvert side af montagehullet.

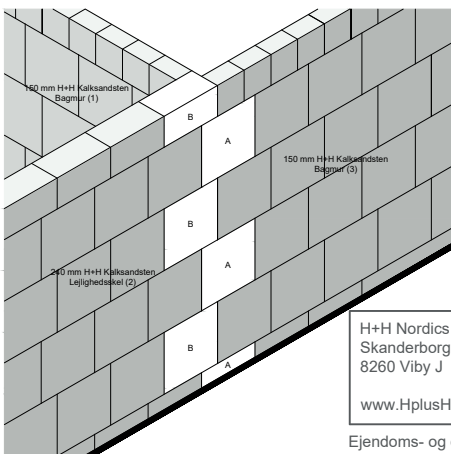

Lydklassifikation: Lydklasse C
Luftlydisolation vandret $R'_w \geq 55$ dB

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H