


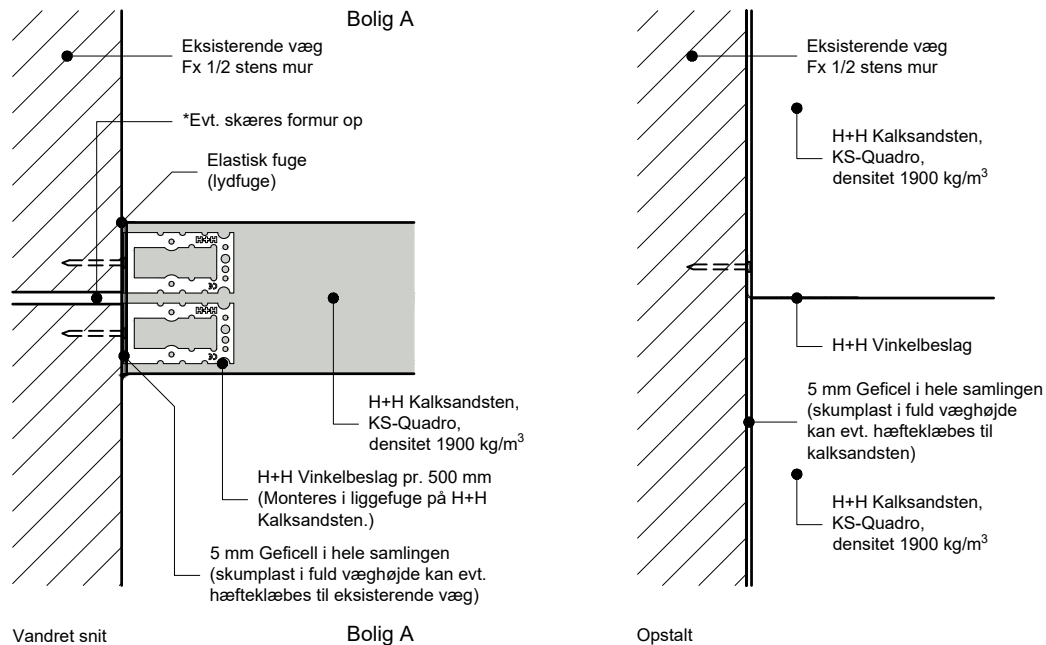

05.01.2022

TEGNINGSNUMMER: SK710-KS

NOTE: Antal beslag og befæstigelser dimensioneres efter nærmere beregning.

* Hvis lydkrav, fx. 48 dB, skal skal formur skæres op, hvis eksisterende væg er fx 1/2 stens mur, så lydbro reduceres iht. projektets rådgiver/akustiker.

Ingen KS-Dünnbettmörtel mod eksisterende væg, øvrige fuger limes med KS-Dünnbettmörtel som normalt.

Lodret skillevæg/tilslutning (vandret snit)

Skillevæg: H+H Kalksandsten

Eksisterende væg, halvsten

Tilslutning til eksist. væg med vinkelbeslag

Med lydkrav

H+H Danmark A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby
Tlf.: +45 70 24 00 50 / mail@HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H