


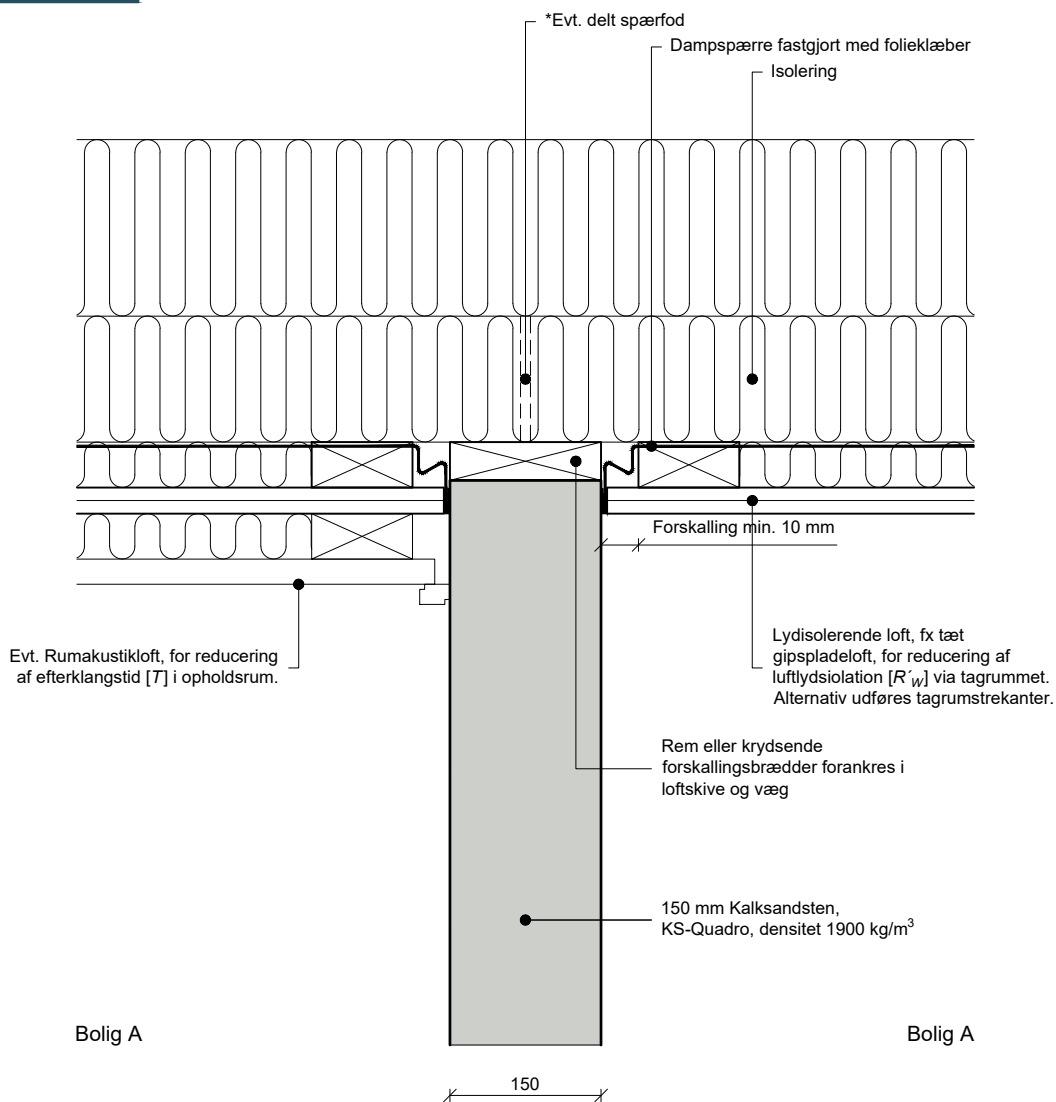

05.01.2022

TEGNINGSNUMMER: SK711-KS

NOTE: OBS: Loft skal teknisk kontrolleres af akustiker for udførelse, egnethed, og lydkrav.

*Hvis lydkrav, fx 48 dB, så skal spærfod deles, så lydbro reduceres iht. projektets rådgiver/akustiker.

Installationsloft for beskyttelse af dampspærre.

Lodret skillevæg/tilslutning (lodret snit)

Skillevæg: H+H Kalksandsten

Spærfod/skillevæg

Indvendig skillevæg

H+H Danmark A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby
Tlf.: +45 70 24 00 50 / mail@HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H