

P6HA

02.01.2023

TEGNINGSNUMMER: LE606-MP,VE,MB

NOTE: Der må ikke anvendes bindere eller andre faste forbindelser mellem de to vægge.

- 10 mm afstand mellem gulve og omkransende vægge.
- 10 mm afstand mellem forskalling og omkransende vægge.
- 10 mm afstand mellem loftbeklædninger og omkransende vægge.

Remme bør samles i længderetning med f.eks sømplate.

Lodret skel (lodret snit)


Lejlighedsskel: H+H Multipladen®
H+H Vægelementet®
H+H Murblokken®

Lejlighedsskel/etageadskillelse/rækkehuse/bjælkelag/vertikale lydkrav

Dobbeltvægge med isolering

Lydklassifikation: Lydklasse C

Luftlydisolation $R'_{w} \geq 55$ dB
Trinlydsniveau $L'_{n,w} \leq 53$ dB

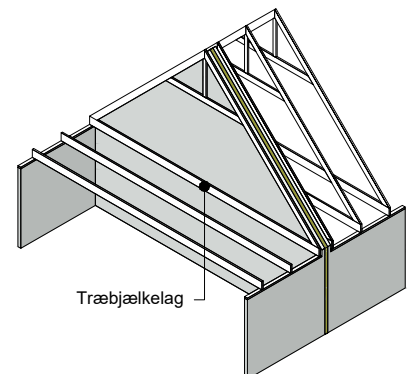

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby
Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

H+H