


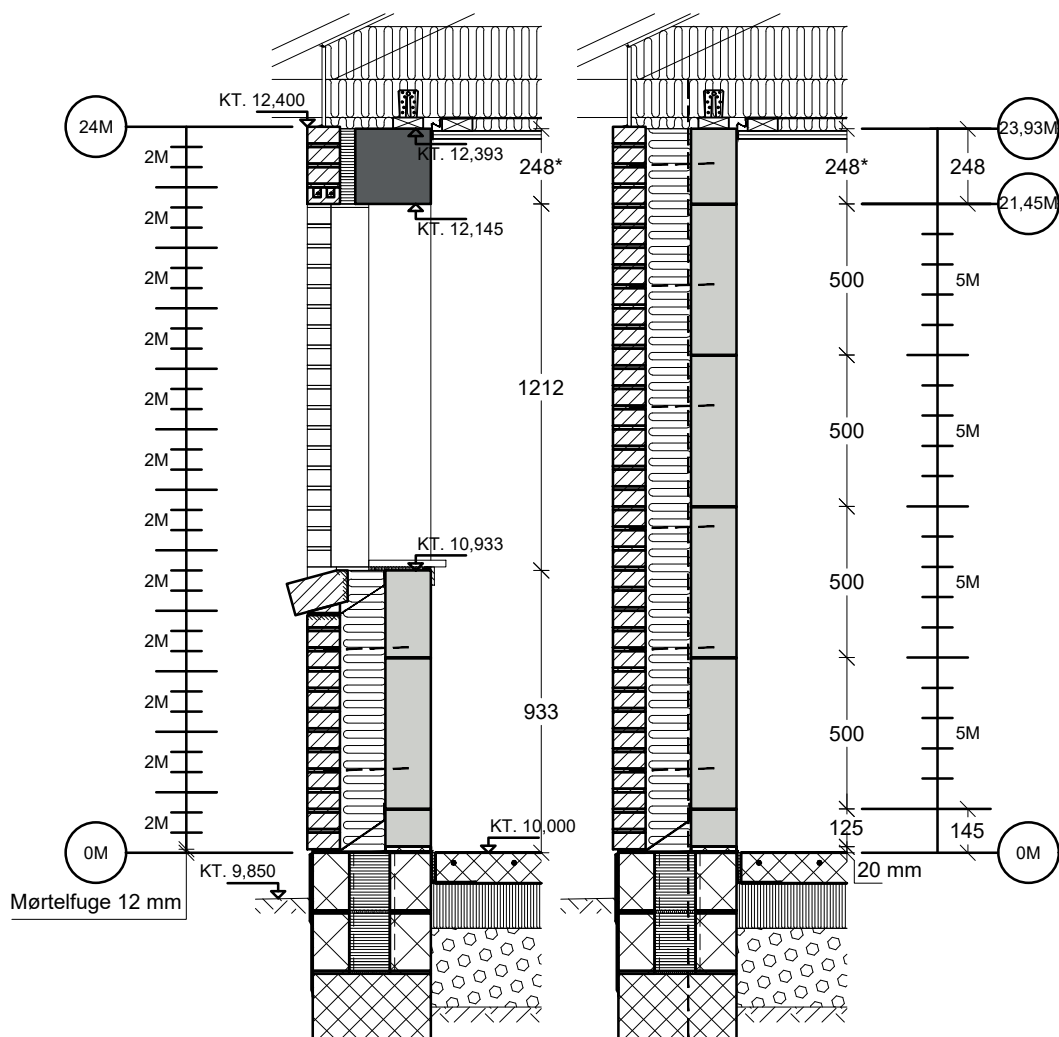

17.04.2024

TEGNINGSNUMMER: OP812-KS

NOTE: Som udjævningsblokke anvendes typisk H+H Tilpasningssten K12, højde 123 mm, og H+H Kalksandsten KS-QUADRO 1/4, højde 248 mm. Limfugetykkelse er ca. 2 mm.

*250x248 mm H+H Betonbjælke er specialvare med leveringstid.

Projektering (lodret snit)

Bagmur: H+H Kalksandsten

Tværsnit i facade ved fundament/betongulv

Modulsystem 24M, bagmur 150 mm og 250x248 mm H+H Betonbjælke*

Hulmur, 408 mm

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H