


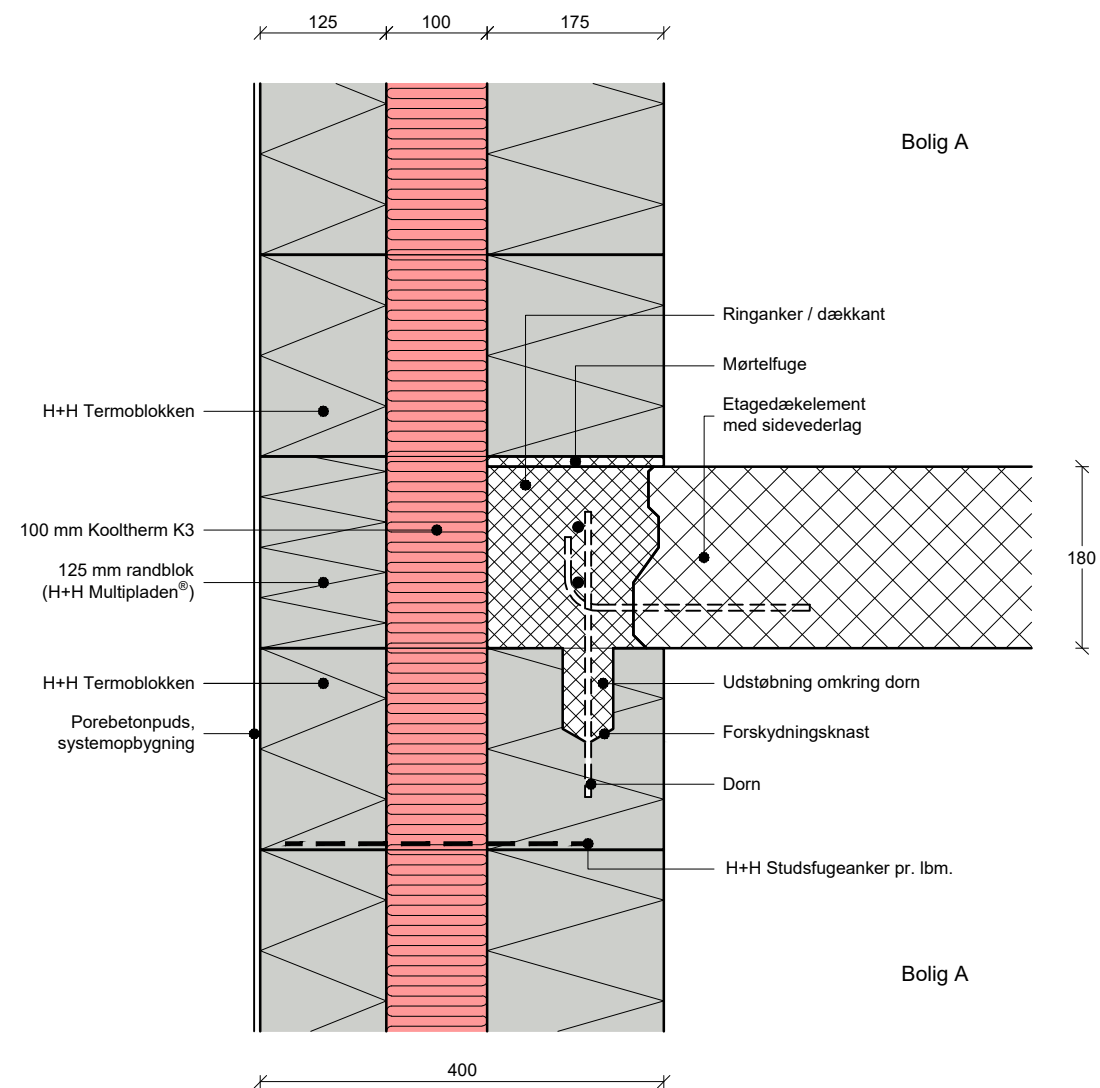

TEGNINGSNUMMER: ET306-TB

NOTE: For konstruktionshøjde større end $2\frac{1}{2}$ etage eller ved dækspænd større en $7\frac{1}{2}$ m, skal der strittere i væggen (robusthed).

Dørnsamling dimensioneres af projektets rådgiver.

Etageadskillelse (lodret snit)


Ydervæg: H+H Termoblokken

Ydervæg/etageadskillelse/dækelement/fri kant - ingen lydkrav

Etagedæk, sidevederlag

H+H Termoblokken, 400 mm

$U_{0,1}$	$U_{k,1}$	γ/κ
W/m^2K	W/mK	
0,13	0,16	0,000



H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H