


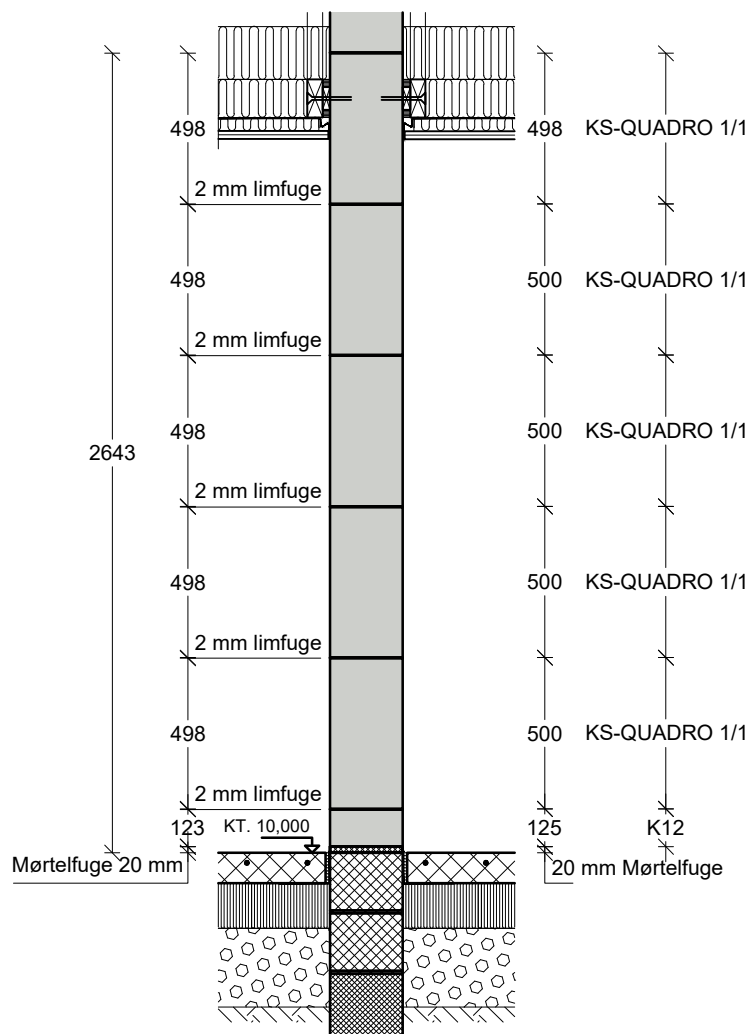

17.04.2024

TEGNINGSNUMMER: OP816-KS

NOTE: Som udjævningsblokke anvendes typisk H+H Tilpasningssten K12, højde 123 mm, og K25, højde 248 mm. Limfugetykkelse er ca. 2 mm.

Projektering (lodret snit)

Lejlighedsskel: H+H Kalksandsten

Tværsnit i lejlighedsskel ved fundament/betongulv

Modulsystem

Lejlighedsskel, 240 mm

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H