


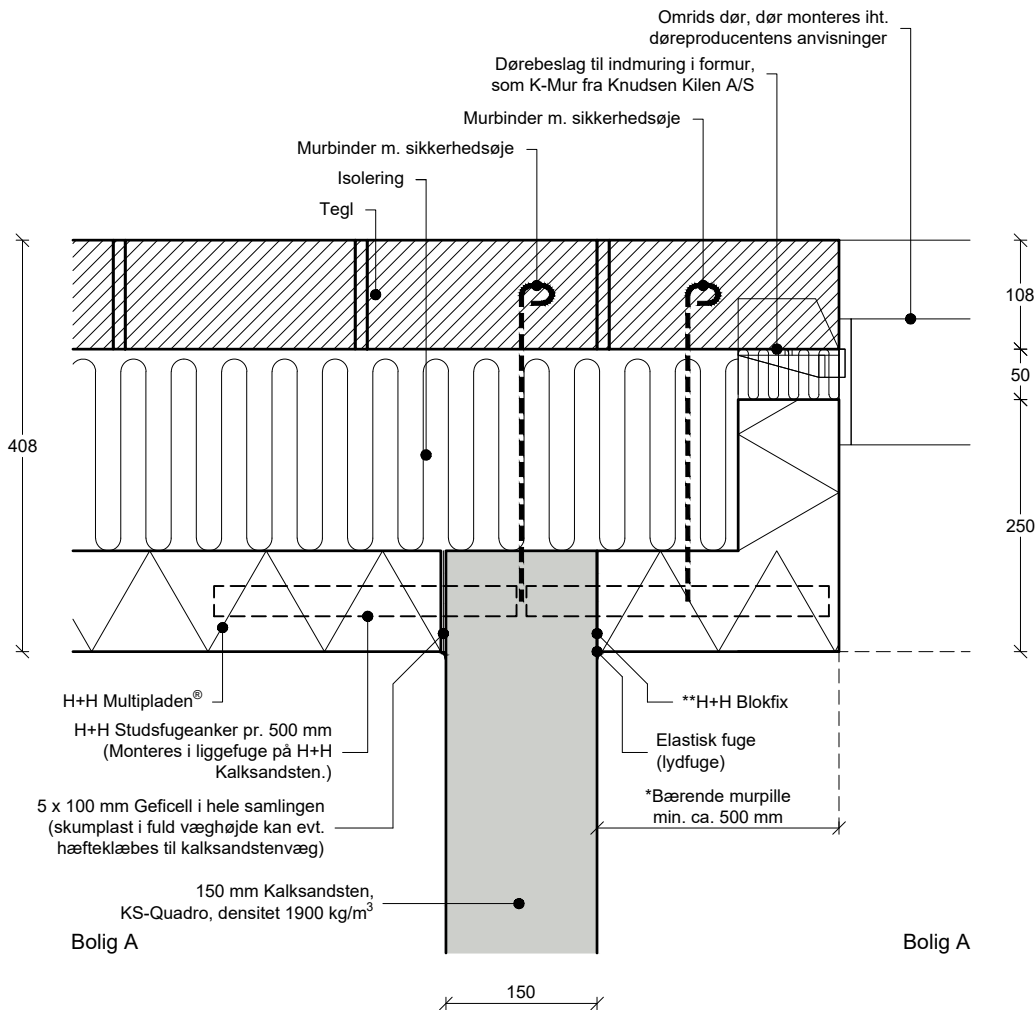

TEGNINGSNUMMER: SK703-KS

NOTE: *Særlig opmærksomhed er påkrævet på små murpillers bæreevnekapacitet af projektets rådgiver.

**Hvis murpillen er ≥ 600 mm skal Multipladen limes kompakt på Kalksandsten. Hvis murpillen er < 600 mm anvendes Geficell og Studsfugeanker.

Byggeproces, kalksandsten opstilles altid inden porebeton.

Skiftegangshøjden på H+H Multipladen tildannes skiftegangshøjden på H+H Kalksandsten ved neddeling af H+H Multipladen. Ved neddeling af H+H Multipladen kompenseres limfugetykkelse med tykkelse tilsvarende savspor.

Bagmur/skillevæg, tilslutning, vindue (vandret snit)

Bagmur: H+H Multipladen®

Skillevæg: H+H Kalksandsten

Sidefalse

Fremskudt vindue uden lysningspanel

Hulmur, 408 mm

H+H Danmark A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby
Tlf.: +45 70 24 00 50 / mail@HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H