


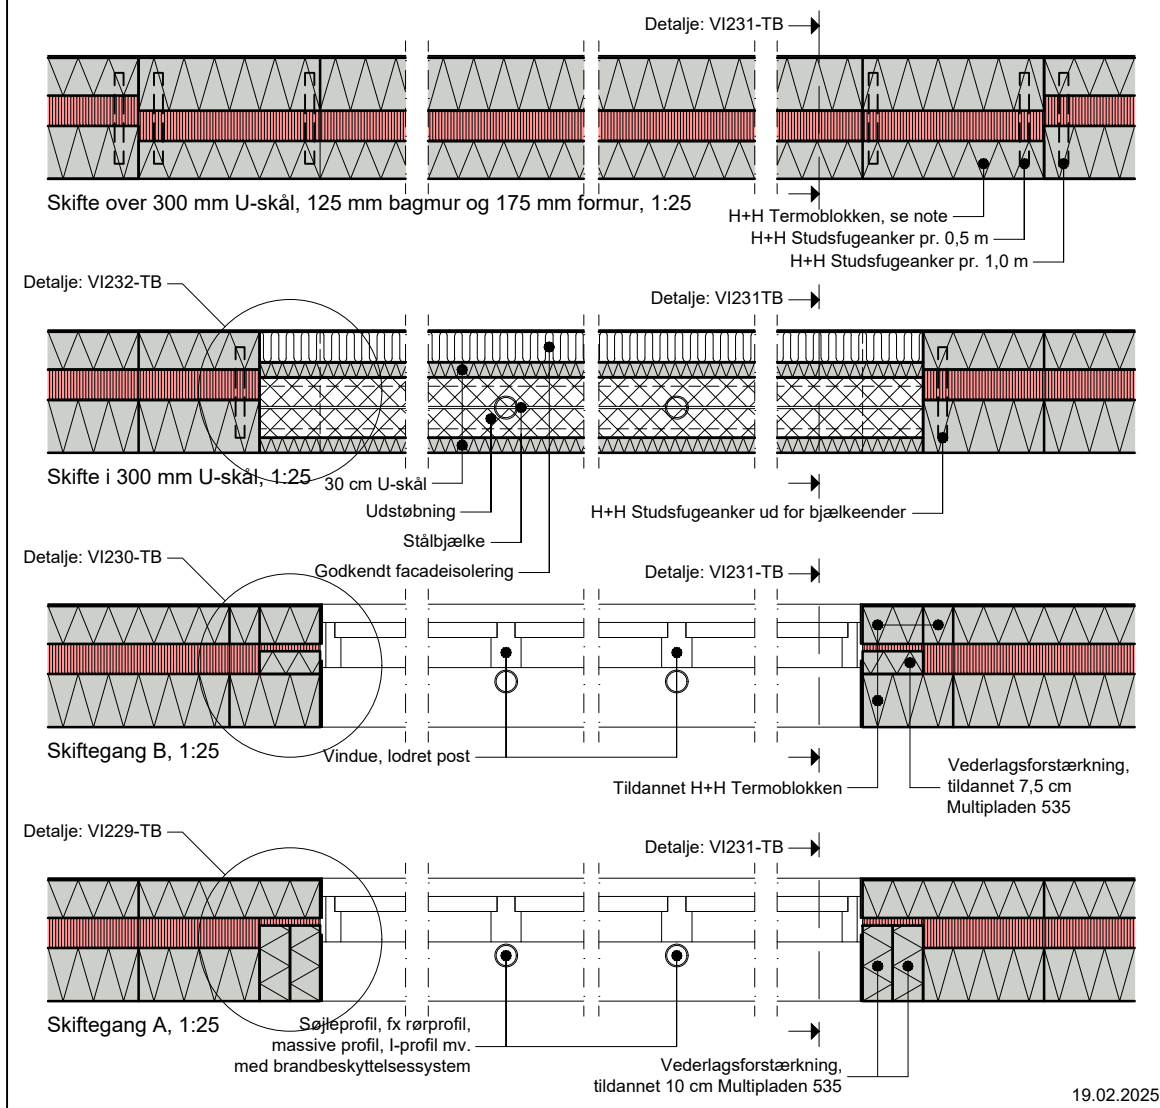

TEGNINGSNUMMER: VI228-TB

NOTE: Mht. vederlag for ikke bærende formur over vinduesbjælker vendes Termoblokken således at formuren får anlæg på den største bjælke. For at kompensere for formurens tyngdepunkt, indmures ekstra studsfugeankre, se tegningsnummer VI231-TB. Idet bagmuren herved lokalt er reduceret i tykkelse, bør denne løsning godkendes af ingeniøren.

OBS: Evt. dæk skal have nødvendig vederlagsdybde på selve betonen, dvs. at dækkende skal være længere ud for U-skålen, ellers skal indvendig side af U-skålen fjernes, samt betonen og stålbjælken rykkes ind til indvendig side af ydervæggen.

Samme udsnit af ydervæg i fire forskellige skifter (vandret snit)

Ydervæg: H+H Termoblokken

30 cm bred U-skål indvendig