


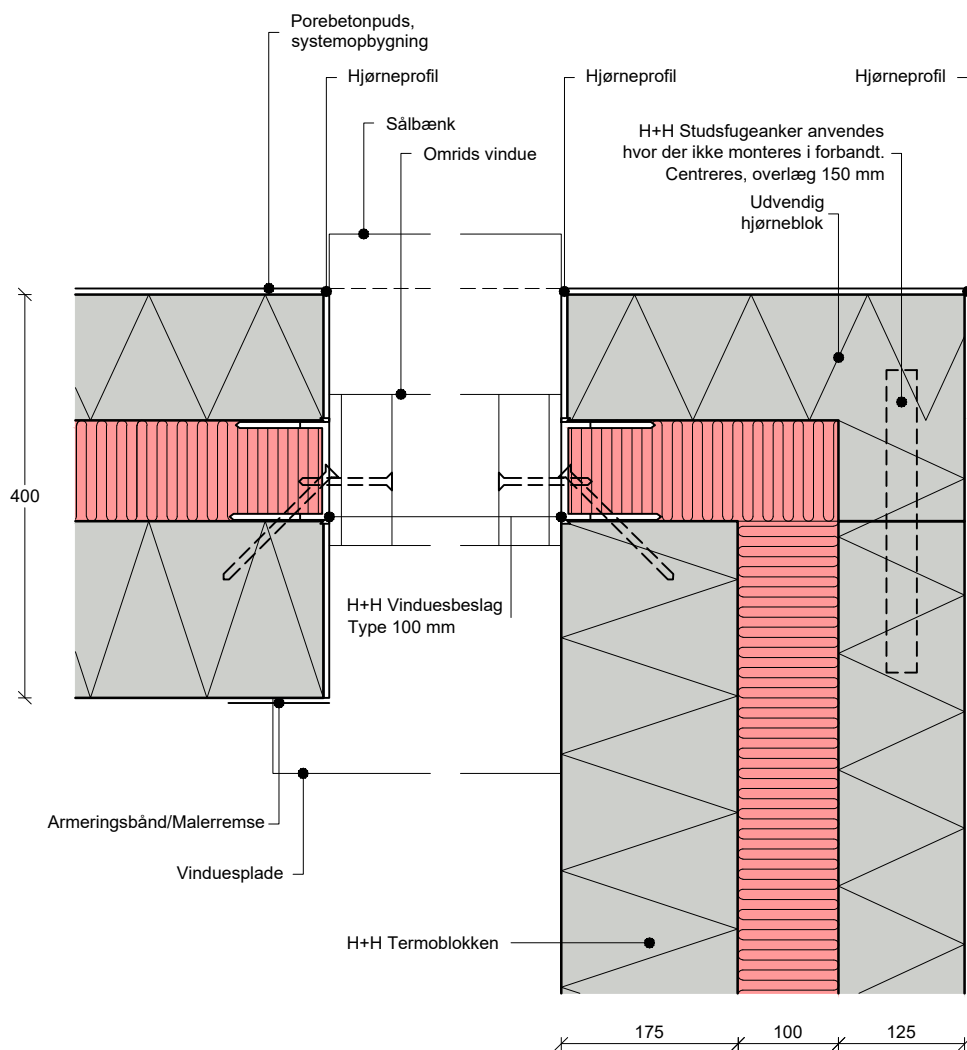

19.02.2025

TEGNINGSNUMMER: VI206-TB

NOTE: Vinduets ramme er kun vist som et omrids.
For korrekt montage og tætning, henvises til
vinduesleverandørens anvisninger.

Vindue (vandret snit)

Ydervæg: H+H Termoblokken


Siderfalse

100 mm H+H Vinduesbeslag

H+H Termoblokken, 400 mm

U_{ij}	ψ_{sa}	ψ_{**}
W/m^2K	W/mK	
0,13	0,00	-0,08**

(** Se DS418, Anneks M, vurderet som sidestillet 176 mm)



H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet
primært for H+H porebeton. Derfor skal
tegningerne tilrettes respektive projekter.
Alle konstruktioner og U-værdier skal
dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H